

Glutz Eypos®
das Türöffnungssystem



Ein gutes Gefühl

Sie haben alle Hände voll zu tun.
Das Telefon klingelt.
Und der Kühlschrank ist leer.

Willkommen zu Hause!



einfach **einfach**

Einfachheit – die Sie überzeugen wird

einfach in der Installation

kabellos
Langzeitbatterie
für innen und aussen
in Public & Private Ausführung

einfach in der Anwendung

einfach verständlich
Plug and Play System
einfach zu programmieren

einfach in der Handhabung

schlüssellos
einfach zu öffnen
einfach bequem



Glutz Cypos[®]



einfach **sicher**

das Schliesssystem mit integrierter Zutrittskontrolle

einfach sicher

Bestes Schweizer Mechatronic Know-how in Edelstahl lanciert, ein ultra-einfaches, intelligentes und sicheres Schliesssystem.

Zugelassen als Schutzbeschlag nach EN-Norm 1906 bis zur höchsten Einbruchssicherheitsklasse 4 (ES 3 nach DIN 18257: 2003-03).

In Kombination mit dem neu entwickelten Glutz Mehrfachverriegelungsschloss Treplane 1839 garantieren wir Ihnen höchste Sicherheit und Komfort.



Glutz Eypos®



einfach **logisch**

die berührungslose Beschlagslösung

einfach logisch

Ein direkt am Beschlag programmierbarer Chip in einem ausgewählten Medium

- **einem Schlüsselanhänger**
- **einer Chipkarte**
- **einer Swatch Access Uhr**

übermittelt Daten auf eine Hightech-Lösung und umgekehrt.

Die Identifikation des Benutzers, die flexible Zutrittsberechtigung und das Löschen eines verlorenen Mediums sind somit extrem einfach.



Glutz Eypos®





automatische Öffnung bei Annäherung des Mediums unter 5 cm



Glutz Eypos®



Produkte mit **System**

qualitative und ästhetische Kombinationen

Einfamilienhaus

Wohnungseingangstüre – Glutz Cypos® mit seLock Private, Mehrfachverriegelung Treplane 1839 mit Beschlag ES 3 (höchste Einbruchschutzklasse)

Weinkellertüre – Glutz Cypos® mit seLock Public und Einsteckschloss

Wandleser – zur Ansteuerung des Garagentorantriebes, elektrischer Türöffner oder Motorschlösser

Mehrfamilienhaus

Hauseingangstüre – Glutz Cypos® mit seLock Public, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung HZ-Lock mit Beschlag ES 3 (hohe Einbruchhemmung dank automatischer Selbstverriegelung mit drei Riegeln) und Türsonnerie

Wohnungseingangstüre – Glutz Cypos® mit seLock Private, Mehrfachverriegelung Treplane 1839 mit Beschlag ES 3 (höchste Einbruchschutzklasse)

Waschküchentüre – Glutz Cypos® mit seLock Public und Einsteckschloss

Wandleser – zur Ansteuerung des Garagentorantriebes, elektrischer Türöffner oder Motorschlösser

Designformen

Innen- und Aussenbeschlag in hochwertiger Edelstahlausführung und in den formschönen Aussenmassen 250x55x12 mm/14 mm erhältlich

zur Auswahl stehen die Drückervarianten

5062 5064 5071 5087

Edelstahl matt und **Edelstahl poliert**

Messingeffekt matt – Edelstahl titanbeschichtet

Messingeffekt poliert – Edelstahl titanbeschichtet

Glutz Eypos®



- 5062
- 5064
- 5071
- 5087


technische **Daten**

Glutz Eypos® mit seLock Private

Die schlüssellose Zutrittssystemlösung für Private. Öffnen und Schliessen von aussen passiert durch das berührungslose Lesen des Mediums wie Schlüsselanhänger, Chipkarte und SWATCH Access Uhr. Innen wird die Türe durch Betätigen des im Beschlag integrierten, elektronischen Taster geöffnet oder geschlossen.

Glutz Eypos® mit seLock Public

Die Standardlösung bietet eine automatische Türschliessung nach jedem Zutritt – die Zeitspanne von Zutritt bis zur automatischen Türschliessung kann individuell programmiert werden. Über den Innendrücker ist die Türöffnung jederzeit gewährleistet.

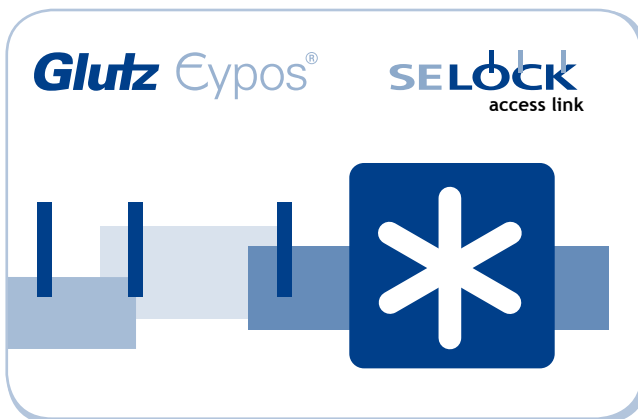

Elektronik RFID, Access Link
entwickelt durch Omega Electronics im Auftrag der Glutz AG

Leseverfahren	berührungsloser EM-Transponder 125 kHz
Medium	
nur Lesen	EM 4100, EM 4102, 64 Bit
Lesen und Schreiben	EM 4450, EM 4550, 1K Bit
Stromversorgung	
Batteriehalter	Alkali 1.5 V – AAA – 4 Stück
Batteriepack	Lithiumpack, 4 Zellen, konfektioniert
Powerpack	Lithiumpack, 8 Zellen, konfektioniert
Remoteboard	
Speisungsart	12 – 24 V AC/DC
Verbrauch	max. 2 W
Relaisschaltleistung	>2A; 50 V (AC oder DC)
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Feuchtigkeit	0 bis 90 %, nicht kondensierend
Schnittstelle	RS232

Wandleser mit identisch einfacher Programmierung



Option Beschlag mit Zylinderausschnitt (Notöffnung)

Weitere technische Daten erhalten Sie bei einer unserer Gesellschaften.

Glutz AG Schweiz

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
glutz@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH

Hertzstrasse 13, 30827 Garbsen, Deutschland
Tel. +49 5131 95 138, Fax +49 5131 96 689
info@glutz.de, www.glutz.de

Glutz GmbH Österreich

St. Oswaldler Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506 10
info@glutz.at, www.glutz.at

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info@glutz.co.uk, www.glutz.co.uk

Glutz Middle East


P.O. Box 502, 11383 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 1 265 3 976, Fax +966 1 265 3 977
m.kadoumi@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.

50 Tagore Lane, #02-04, Markono Distri Centre,
Singapore 787 494
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610
v.yau@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Predstavništvo Hrvatska

D. Velemerić 33, HR-47000 Karlovac, Kroatien
Tel. +385 47 8017 69, Fax +385 47 8017 68
andelko.lukacic@glutz.hr, www.glutz.com



Prospekt
Wohnbau



Prospekt
Objektbau



Prospekt
Glutz Infoline®